

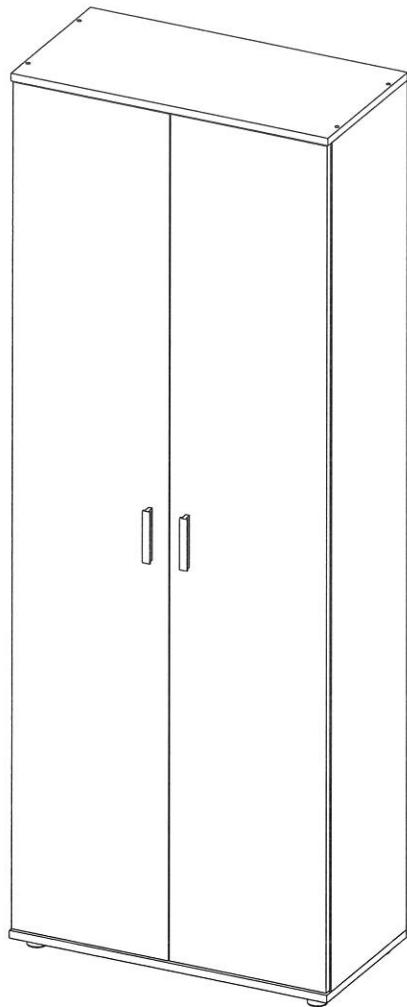




INTERMEBLE Sp. z o.o. sp.k.
Sompolinek 18,
62-610 Sompolno, Poland



INCA 2

Art.-Nr. 4018-001 / 4018-101 / 02.02.2021



DE Bitte die Montageanleitung vor Beginn sorgfältig studieren. Um eine ordnungsgemäße und mangelfreie Erstellung zu gewährleisten, muss die Montage exakt in der gezeigten Reihenfolge ausgeführt werden.
Wir empfehlen die Montage nur durch Fachkundiges Personal.
Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht.

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!
Hochglanzfronten erst 48 Std nach Entfernung der Schutzfolie reinigen.
Hochglanzfronten nur mit weichem Tuch und 1%iger Wasser-Seife-Lösung reinigen - keine scheuernden Mittel, Säure, Lösungsmittel, Spiritus, Azeton etc. verwenden!
Hochglanzfronten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen.

Wandmontage:

Der Untergrund der Wand ist vor der Montage auf die Eignung (Tragfähigkeit) zu prüfen. Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massives Mauerwerk geeignet!

Bitte ersetzen Sie gebrochene Schutzscheiben der Halogenstrahler umgehend.

GB Please carefully read through the assembly instructions before starting. To ensure proper, fault-free construction, assembly is to be carried out exactly as shown in the sequence.
We recommend having the assembly done only by qualified personnel.
Please dispose of the packaging and of an old product no longer in use without any danger to the environment.

Care instructions!

Please do only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any scouring agents!
After removing the protective foil, wait for 48 hours before cleaning high gloss fronts for the first time.
Clean high gloss fronts only with a soft cloth and a 1% soap and water solution - do not use abrasive cleaning agents, acids, solvents, methylated spirits, or acetone etc!
Protect high gloss fronts from sustained exposure to moisture.

Wall fixing:

The foundation of the wall must be checked for suitability (stability) before assembly. The enclosed mounting material is only suitable for solid brickwork!

In event of breakage, be sure to replace protective screen of the halogen lamps immediately.

FR Lire scrupuleusement les instructions de montage avant de commencer le montage. Afin de garantir une construction conforme et irréprochable, le montage doit être effectué exactement dans l'ordre indiqué.
Nous recommandons de ne faire effectuer le montage que par du personnel qualifié.
Veuillez vous débarrasser de l'emballage ou du produit après son utilisation selon les conditions sur l'environnement.

Indications d'entretien !

Ne nettoyer qu'avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit arécuer !
Ne nettoyer les devants brillants que 48 heures après avoir enlevé le film protecteur.
Ne nettoyer les devants brillants qu'avec un chiffon doux imbibé d'une solution savonneuse à 1% - ne pas utiliser de produits agressifs ni d'acides, de solvants, d'alcool, d'acétone, etc.
Protéger les devants brillants de toute humidité durable.

Montage mural:

Avant l'assemblage, il faut vérifier l'aptitude (pouvoir porteur) du fond du mur. Les matériaux de fixation ci-joints ne conviennent que pour des murs massifs !

En cas de rupture, veuillez remplacer immédiatement les vitres de protection des lampes halogènes.

ES Antes de empezar lea detenidamente las instrucciones de montaje. Para garantizar una construcción adecuada y sin defectos, el montaje deberá llevarse a cabo en el orden exacto que se indica.
Le recomendamos que el montaje lo efectúe únicamente personal especializado.
Desechar por favor el embalaje o producto ateniéndose a las normas ecológicas vigentes unavez que éste se haya desgastado.

Indicaciones de mantenimiento!

Limpiar sólo con un trapo para el polvo o con un trapo húmedo. No utilizar productos de limpieza abrasivos!
Los frentes de alto brillo no han de limpiarse hasta 48 horas después de retirarse la lámina de protección.
Los frentes de alto brillo sólo han de limpiarse con un paño suave y una solución de agua-jabón al 1% - no deben utilizarse medios abrasivos, ácido, disolventes, alcohol, acetona, etc!
Los frentes de alto brillo han de protegerse contra humedad permanente.

Montaje en pared:

Antes del montaje, comprobar que la estructura de la pared sea adecuada (estática).

¡El material de fijación suministrado sólo es indicado para mampostería maciza!

Cambiar de inmediato los vidrios protectores de los focos halógenos cuando se

PL Przed rozpoczęciem montażu proszę uważnie zapoznać się ze stosowną instrukcją. Aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie montażu należy wykonywać wszystkie czynności dokładnie wg przedstawionej kolejności.
Polecamy montaż wyłącznie przez fachowy personel.
Produkt po zużyciu i jego opakowanie utylizować w ekologicznie właściwy sposób.

Pielęgnacja!

Czyścić tylko przy pomocy suchej lub wilgotnej ścierczki. Nie stosować środków do szorowania!

Frontowe powierzchnie mebli o wysokim połysku prosimy czyścić dopiero po 48 godzinach po usunięciu folii ochronnej.

Frontowe powierzchnie mebli o wysokim połysku prosimy czystić miękką szmatką zwilżoną w 1% roztworze wody z mydłem - nie wolno stosować jakichkolwiek środków ściejących, kwasów, rozpuszczalników, spirytusu, acetenu itp.!

Frontowe powierzchnie mebli o wysokim połysku prosimy chronić przed ciągłym działaniem wilgoci.

Sposób montażu na ścianie:

Przed montażem należy zbadać podłożę ściany pod względem zdatności (nosności).

Złączony materiał mocujący nadaje się tylko do masywnego muru!

Proszę niezwłocznie wymienić uszkodzone szyby ochronne reflektora halogenowego.

CZ Prostudujte, prosím, před začátkem práce pečlivě Montážní návod. Aby bylo zaručeno rádně a bezchybně sestavení, musí se montáž provést přesně v uvedeném pořadí.
Doporučujeme, aby montáž prováděl člen dýjen odborník.
Po použití likvidujte obal nebo výrobek ekologicky.

Pokyny pro ošetřování:

Čistěte, prosím, pouze prachovkou nebo vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky!

Přední stěny s vysokým leskem čistit teprve 48 hodin po odstranění ochranné folie.

Přední stěny s vysokým leskem čistit jen měkkou tkaninou a 1%-ním mýdlovým roztokem - nepoužívat žádné abrazivní čisticí prostředky, kyseliny, ředitla, lít, aceton atd.!

Přední stěny s vysokým leskem chránit před dlouhodobou vlhkostí.

Montáž na stěnu:

Poddlaď staně se před montáží musí zkontrolovat z hlediska vhodnosti (nosnosti).

Přiložený upevnovací materiál je vhodný jen pro masivní zdívou!

Ihned, prosím, vyměňte rozbité ochranné tabulky halogenových svítidel.

SK Pred započatím práce si prosíme starostivo prečíteť návod na montáž. Aby bolo možné zaručiť správne a bezchybné zostavenie, je nutné pri montáži dodržať presne vyznačený čierny postup.
Odporúčame nechať urobiť montáž odborníkovi.
Obal resp. produkt po opotrebení zlikvidujte ekologicky.

Pokyn k údržbe!

Prosíme utierať len prachovkou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívať tiež ľadne čistiace prostriedky nadŕhnutie!

Čela vo vysokom lesku distíte až 48 hod. po odstránení fólie

Čela vo vysokom lesku čistite len mäkkou handrou a 1%-ným mýdlovým roztokom, nepožívajte žiadne agresívne prostredky, kyseliny, ředitlá, lít, acetón a pod.!

Čela vo vysokom lesku chráňte pred pôsobením trvalej vlhkosti.

Montáž na stenu:

Pred montážou je potrebné skontrolovať 'vhodnosť' (únosnosť) podkladu steny. Přiložený upevnovací materiál je vhodný iba pre masívne murivo!

Prosím, ihneď vymenite zlomené ochranné dosky halogénového žiariva.

HU Kedvező előtt gondosan tanulmányozza a szerelési utasítást! A szabályszerű és hibátlan elkeszítés garantálása érdekében a szerelést pontosan a mutatott sorrendben kell elvégezni.
Javasoljuk, hogy csak szakképzett személyzet végezze el szerelést.
Kérjük, hogy a csomagolást, illetve a terméket elhasználódás után könyezetkimelő módon takaritsa el.

Ápolási útmutató!

Kérjük, hogy csak portörölk kendővel vagy nedves ronggyal tisztítson! Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószer!

A csillagoló felületeket csak a 48 órával a védőfólia eltávolítása után tisztithatja. A csillagoló felületeket csak lágy törlőkendővel és 1%-os szappanos víz oldattal tisztítja. Ne használjon szurolószereket, savakat, oldószereket, alkoholt, acetont, stb.!

Védje a csillagoló felületeket a folyamatos nedvességtől.

Falraszerelés:

Szerelés előtt meg kell vizsgálni a fal alapfalajának az alkalmasságát (teherbiró képességet).

Amellékelt rögzítő anyag csak masszív falazatra alkalmás!

Halogén sugárzók tört védő üvegét kérjük cserélje ki azonnal.

IT Per favore prima dell'inizio studiare accuratamente le istruzioni per il montaggio. Per garantire una realizzazione senza errori, il montaggio deve essere fatto rispettando esattamente la sequenza indicata.
Consigliamo di far eseguire il montaggio esclusivamente da parte di personale esperto.
Non disperdere nell'ambiente e provvedere ad uno smaltimento ecologico dopo l'uso.

Istruzione di cura!

Per favore pulire solo con un panno per rimuovere polvere o con uno straccio umido. Non usare detergenti abrasivi!
Pulire le parti anteriori ad elevata lucentezza solo a 48 ore dalla rimozione della pellicola protettiva.
Pulire le parti anteriori ad elevata lucentezza solo con un panno morbido e una soluzione di sapone e acqua all'1%. Non utilizzare prodotti abrasivi, acidi, soluzioni, spirito, acetone, ecc.!
Proteggere le parti anteriori ad elevata lucentezza dall'umidità costante.

Montaggio su parete:

Prima del montaggio è necessario verificare l'idoneità del fondo della parete (portata).
Il materiale di fissaggio allegato è adatto solo per opere in muratura piena!

Sostituite immediatamente il vetro protettivo rotto dei faretti alogeni.

RU Пожалуста перед началом монтажа, изучите внимательно инструкцию. Для того чтобы гарантировать соответствующее и безупречное производство, монтаж должен быть осуществленным в указанном порядке.
Мы советуем монтаж только от квалифицированного персонала.
Упаковка и соответственно продукт после износа, должны быть устраниены соответствующе окружающей среде.

Инструкция по уходу!

Пожалуйста протереть только сухой или сплэгк влажной тряпкой для пыли. Не вком случае не употребляйте химических средств для чистки!
Глянцевые фасады чистить не раньше, чем через 48 часов после удаления защитной пленки.
Глянцевые фасады чистить только мягкой тканью с применением однoproцентного водно-мыльного раствора - ни вком случае не применять царапающих средств, кислоту, растворители, спирт, ацетон и т.д.
Предохранять глянцевые фасады от длительного воздействия сырости.

Монтаж на стене:

Проверьте пожалуйста до начала монтажа, стену на достаточную несущую способность. Материал для монтажа предназначен только для особенно стабильных стен.!

Пожалуйста замените немедленно разбитое защитное стекло галогенного освещения.

SI Pred začetkom, prosimo, navodilo za montažo skrbno študirajte. Za zagotovitev redne in nepomajljive izdelave se mora montaža izvesti natančno v prikazanem vrstnem redu.
Priporočamo, da montažo opravi le strokovno osebje.
Poskrbite za okolju prijazno odstranitev embalaže oz. produkta po uporabi.

Navodilo za nego!

Čistite, prosimo, le s krpou za prah ali z vlažno krpou. Ne uporabljajte nobenih grobih čistil!
Površine z visokim leskom očistite komaj 48 ur po odstranitvi zaščitne folije.
Površine z visokim leskom čistite samo z mehko krpou in 1-odstotno milinico - ne uporabljajte sredstev za drgnjenje, kisline, topili, spirita, acetona itd.!
Površine z visokim leskom zaščitite pred trajnim vplivanjem vlage.

Montaža na zid:

Pred montažo se mora preveriti primernost (nosilnost) podtalja zidu.
Priloženi material za pritrjevanje je primeren le za masivno zidovje!

Prosimo vas, da nemudoma nadomestite polomljene varovalne ploščice halogenskega sevalnika.

NL Lees de betreffende instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.
Om ervoor te zorgen dat de installatie correct wordt uitgevoerd,
moeten alle stappen in de juiste volgorde worden uitgevoerd.
Wij raden aan de installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren.
Het product en de verpakking moeten na gebruik op milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.
Verzorging!
Alleen schoonmaken met een droge of vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen!
Reinig de voorkant van hoogglansmeubelen niet eerder dan 48 uur na het verwijderen van de beschermfolie.
Hoogglanzende meubeloppervlakken moeten worden gereinigd met een zachte doek die is bevochtigd met een oplossing van zeepwater van 1% - gebruik geen schuurmiddelen, zuren, oplosmiddelen, spiritus, acetone, enz.!
Bescherf de voorkant van hoogglansmeubelen tegen voortdurend vocht.
Bevestiging aan de muur:
Vóór de montage moet de wandondergrond op geschiktheid (draagvermogen) worden getest.
Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor massief metselwerk!
Vervang beschadigd veiligheidsglas van de halogeenlamp onmiddellijk.

BG Преди монтажа внимателно разчетете инструкцията. Монтажът задължително трябва да се извърши в посочената последователност, за да отговори на изискванията и да бъде безупречен.
Ние препоръчваме монтажът да се извърши от квалифициран персонал.
Извъръляйте опаковката респ. вече негодния продукт според изискванията за опазване на околната среда.

Указание за поддръжка!

Почиствайте само с кърпа за прах или влажен парцал. Да не се използват абразивни почистващи препарати!
Почиствайте огледално лъскавите предни повърхности едва 48 часа след отстраняване на предизвестният фолио
Почиствайте огледално лъскавите предни повърхности с мека кърпа и 1 %-ов разтвор на сапун във вода - не използвайте абразивни препарати, киселина, разтворител, спирт, ацетон и т.н.!
Пазете огледално лъскавите предни повърхности от продължително излагане на влага.

Монтаж върху стена:

Преди монтажа проверете дали е подходяща (устойчивост) основата на стената. Приложението материал за закрепване е подходящ само за масивно строителство!

Моля да подменяте незабавно счупените предпазни шайби на халогенния светлинен източник.

TR Lütfen kurulum talimatları başlamadan önce dikkatle inceleyiniz. Doğru ve hatasız üretim sağlamak için, montaj gösterilen sırada tam olarak yapılmalıdır. Bütün montajı sadece eğitilmiş personel tarafından öneririz. Ambalaj ve ürünü kullanmadan sonra çevreye zarar vermeden yok edin.

Bakım talimatları

Lütfen sadece bir toz bezi ya da nemli bir bezle temizleyiniz. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın!
Parlak kapaklı koruyucu filmi çıkardıktan sonra 48 saat sonra temizleyin.
Parlak Kapaklıları sadece yumuşak bir bez ile ve % 1'lik su sabun temizleyici ile temizleyin- aşındırıcı maddeler, asitler, çözücüler, alkol, aseton vb kullanmayın!
Parlak kapaklı, sürekli neme karşı koru.

Duvar montaj:

Duvarın uygunluğunu (taşıma kapasitesi) monte edilmeden önce test edilmelidir.
Dahil olan montaj donanımı sadece sağlam duvar için uygundur!

Lütfen holojin lambanın koruma camını kırıldığında hemen değiştirin.

RO Înainte de a începe, citiți cu atenție instrucțiunile de montaj. Pentru a se asigura un montaj corect și fără defecți, acesta trebuie realizat exact în ordinea indicată. Recomandăm ca montarea să fie făcută doar de personal calificat. Eliminați ambalajul, respectiv produsul după ce s-a uzat, fără a afecta mediul înconjurător.

Indicație privind întreținerea!

Rugăm a se curăță doar cu o cărpă de șters praful sau cu o lavetă umedă. Nu folosiți materiale abrazive!
Curățați fațetele lucioase numai la 48 ore după îndepărțarea foliei de protecție.
Curățați fațetele lucioase numai cu lavetă moale și cu o soluție 1% apă-săpun - nu utilizați agenți abrazivi, acizi, solventi, spirt, acetona etc.!
Protejați fațetele lucioase împotriva umedezi permanentă.


Montare pe perete:

Înainte de montare se va verifica dacă substratul peretelui este adecvat (dacă poate susține încârcătura). Materialul de fixare anexat este adecvat doar pentru zidărie masivă!
Rugăm să înlocuiți imediat geamurile de protecție sparte ale lampilor cu halogen.

7,0 x 50,0mm



8x 3000534



1x 300331

6,0 x 30,0mm



8x 3005048

5,0 x 16,0mm



16x 3000545



6x 3016794

3,5 x 16,0mm



16x 3000574

40,0 x 20,0mm



4x 3011829

4,0 x 30,0mm



4x 3000577

4,0 x 27,0mm




4x 3005601


6,3x13,00 mm




12x 300564



3000851
3003326
3002458




60x 3001262



2x 3002892




4x 3001728



4x 3001455




4x 3002942




2x 3004870




4 x 3003338
3000712
3014267




2x 3014258

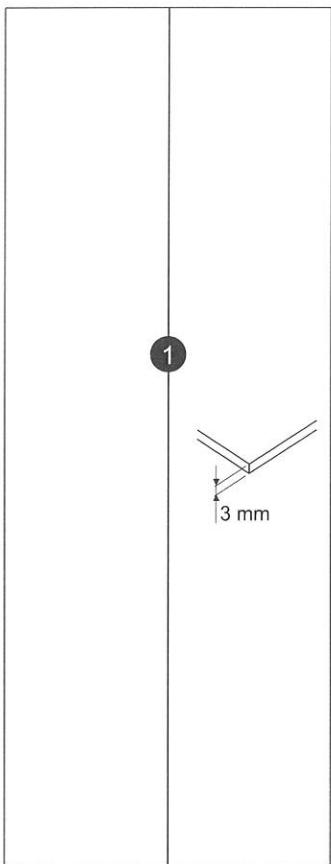


1826x684x3

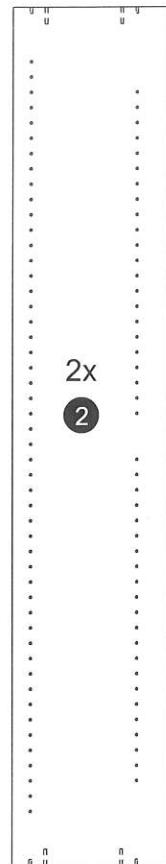


1796x328x16

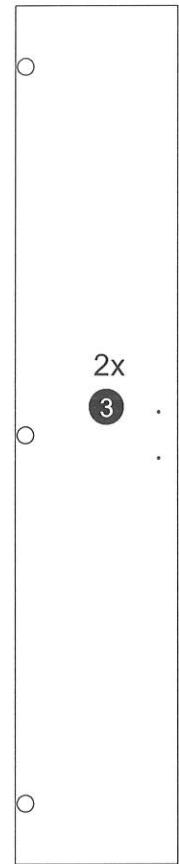


1790x342x16

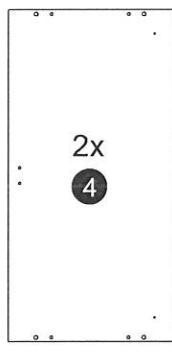


692x347x16

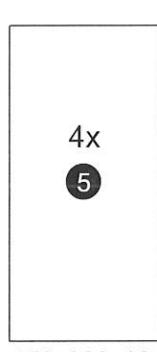




658x320x16

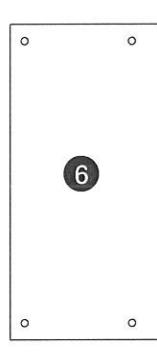





658x320x16


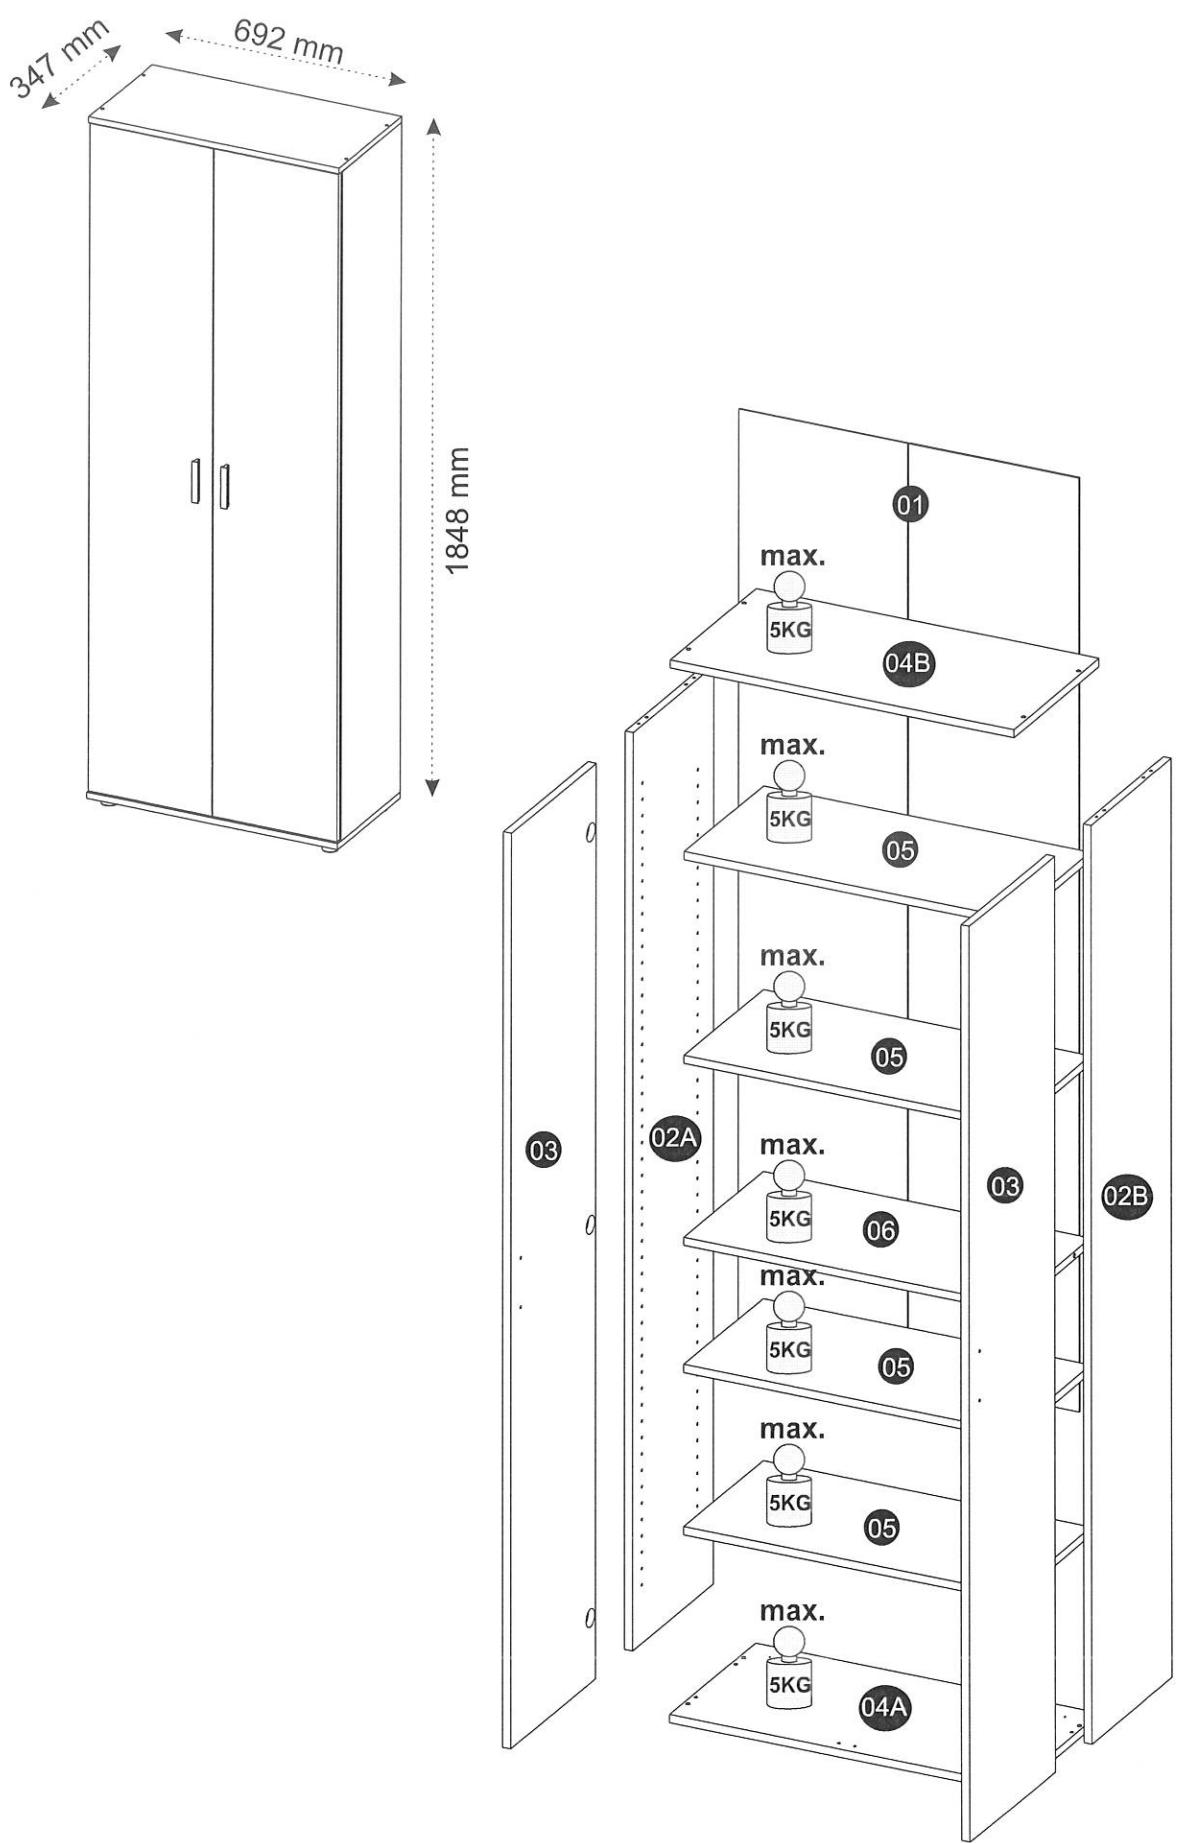


1

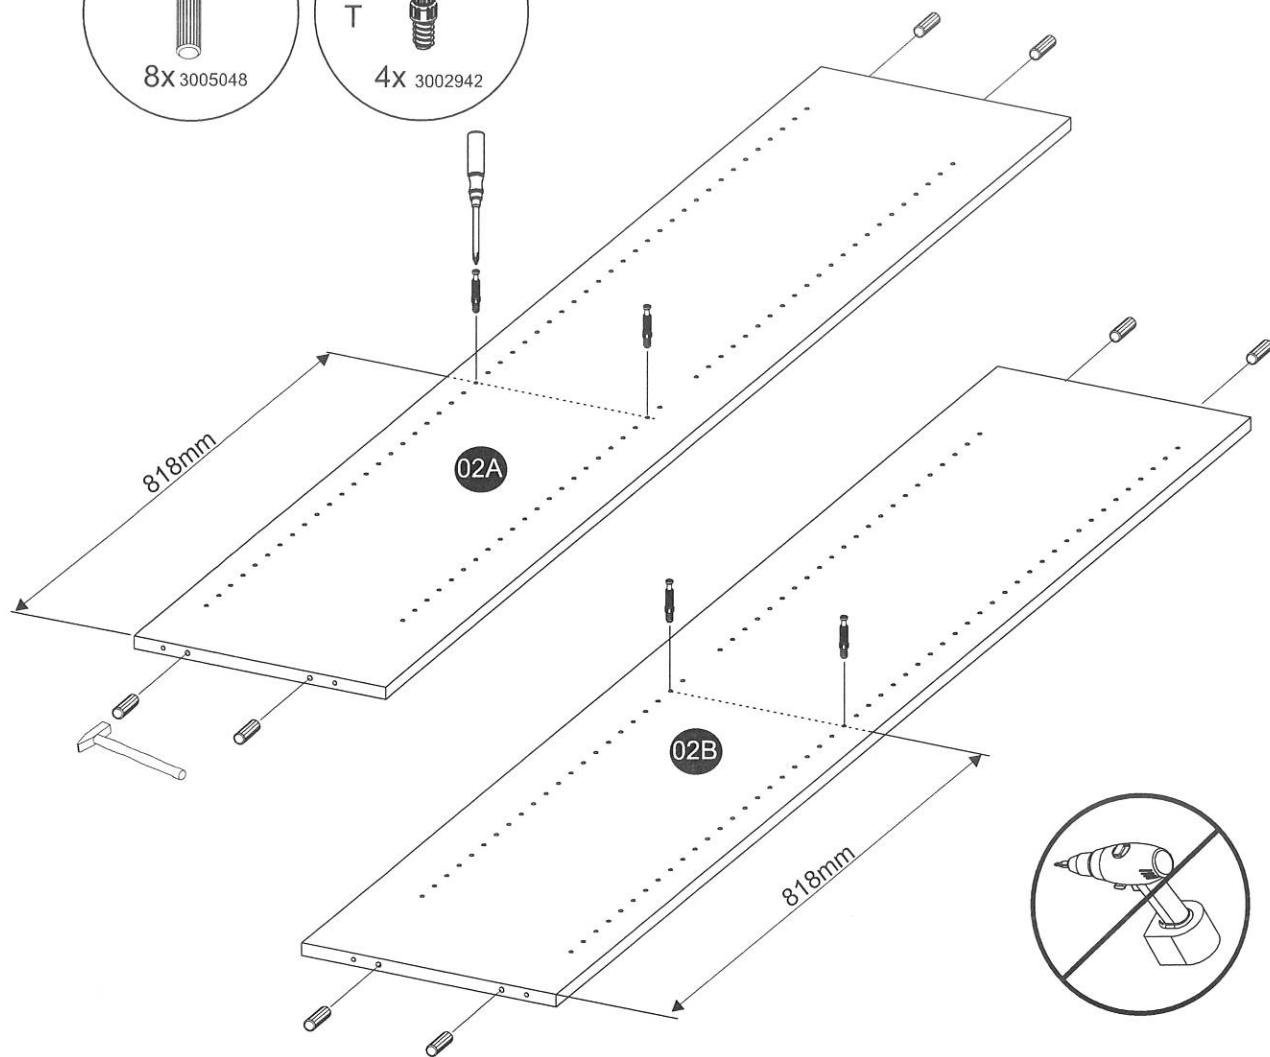



2

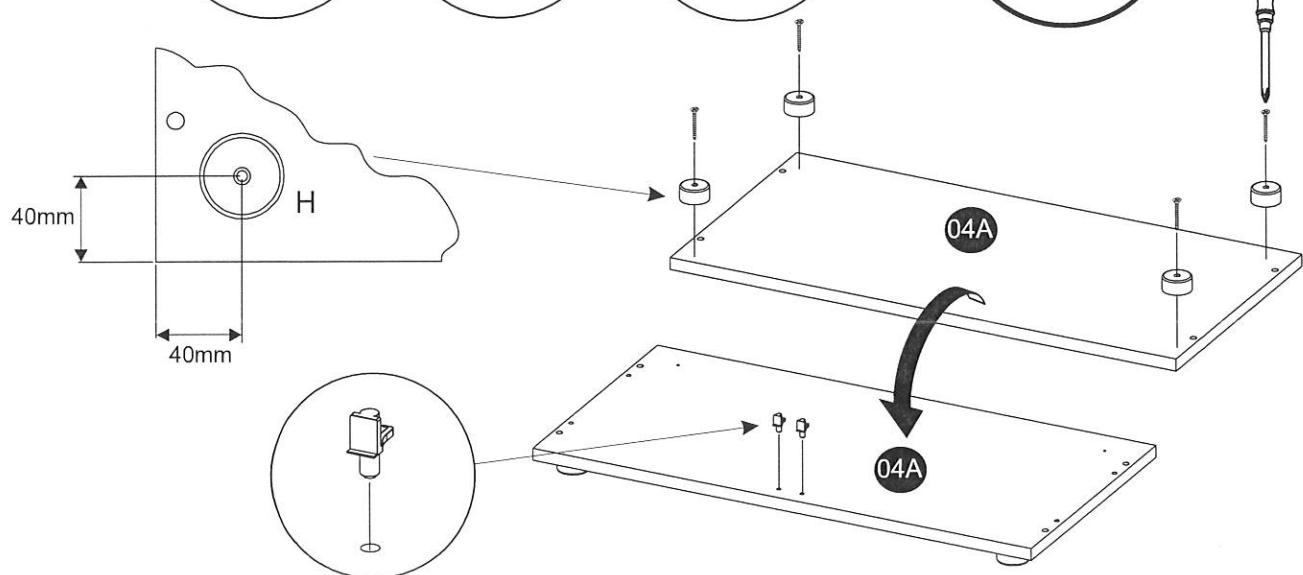



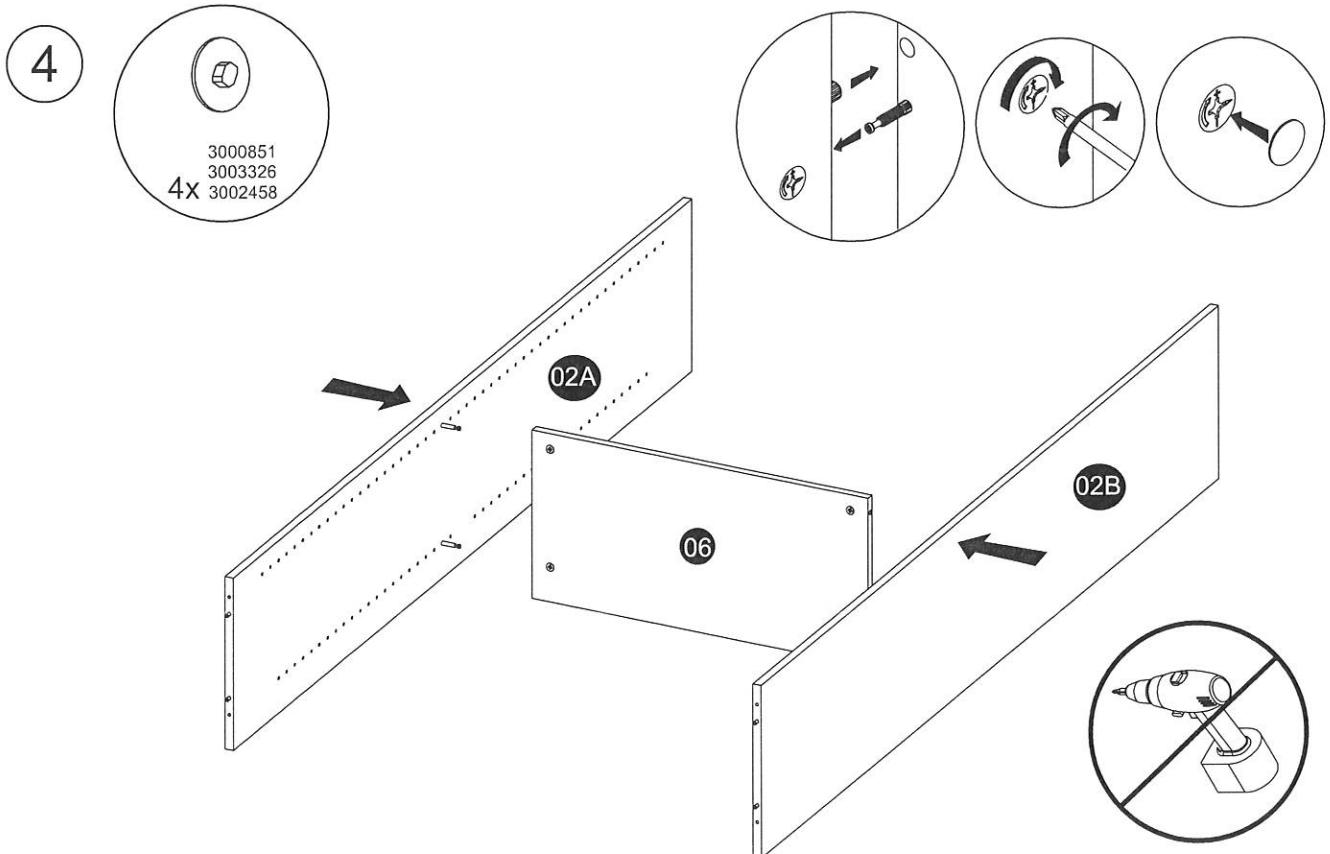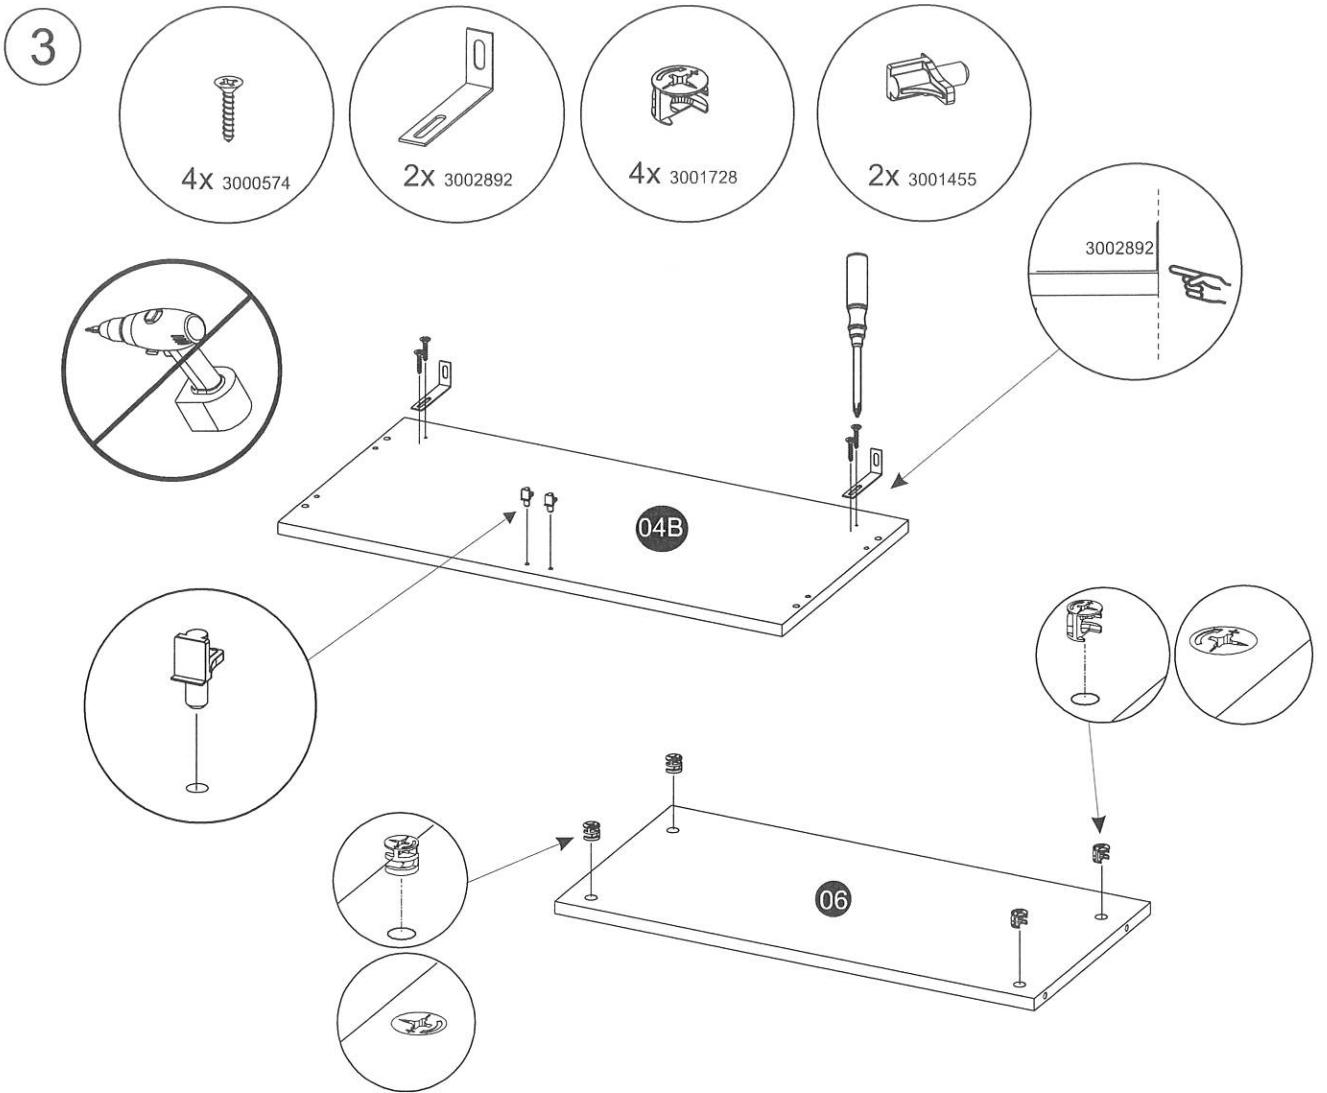




5

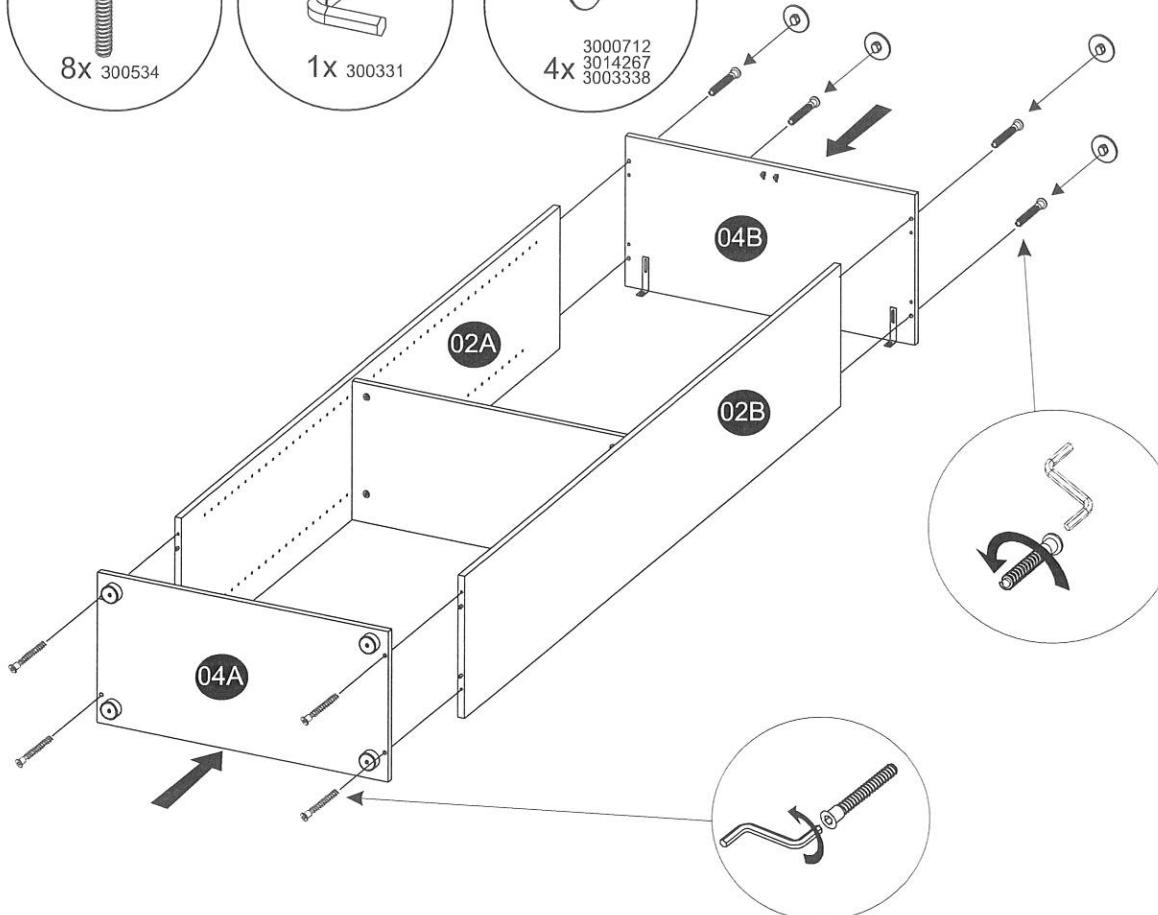



6

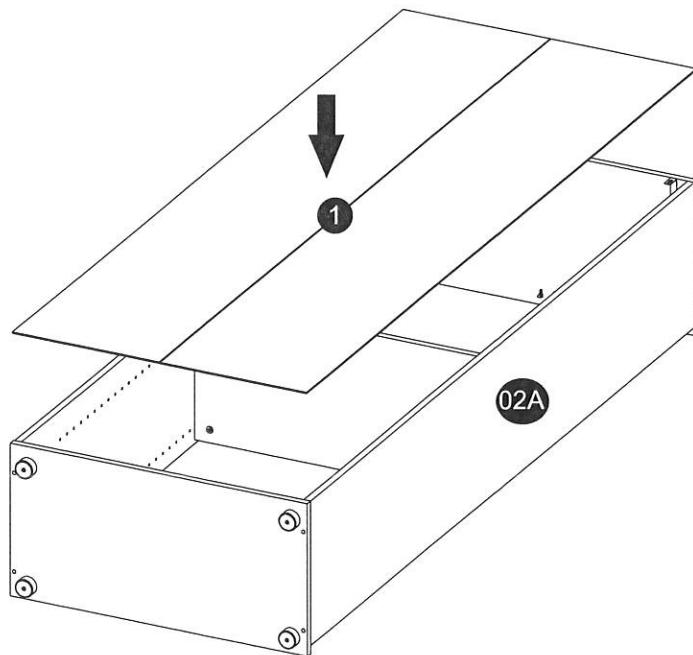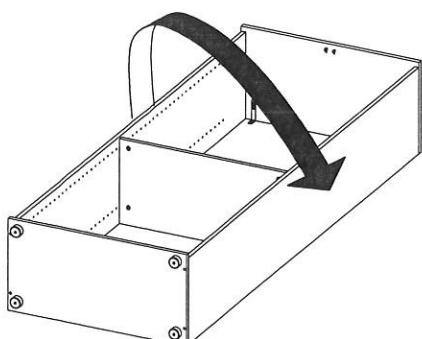





7

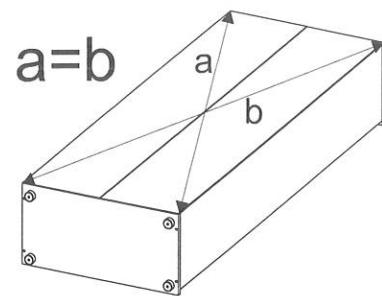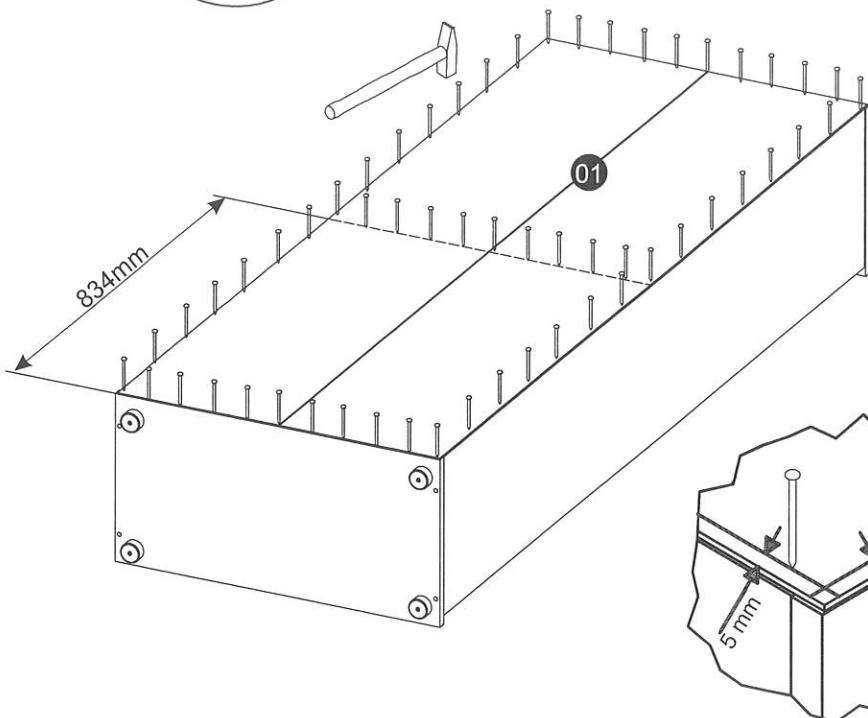


8

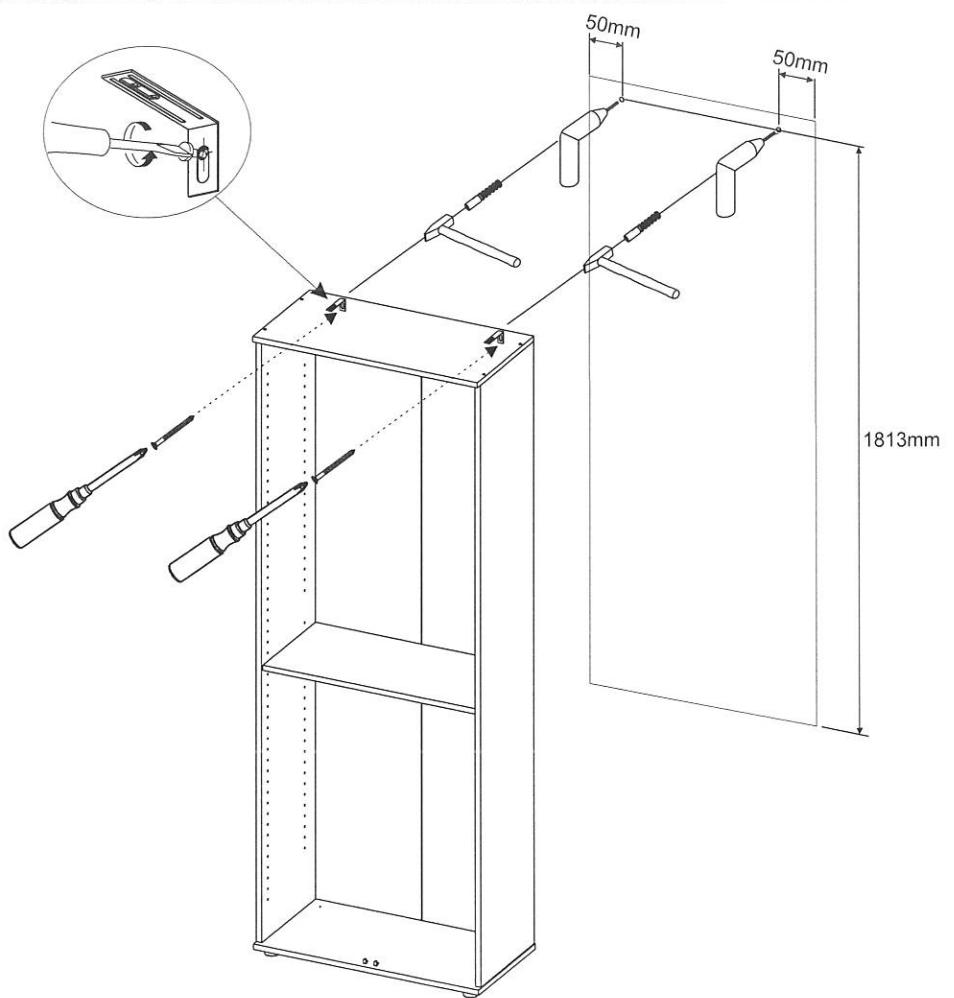

9

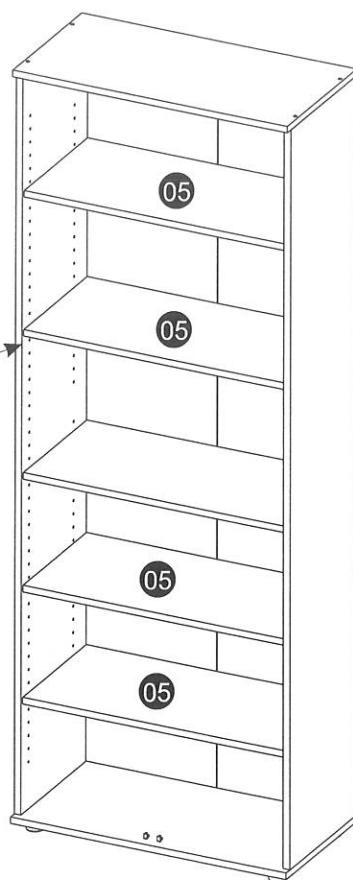

10



6X 3016794



12X 3000564






12X 3000331



2X 3014258



4X 3005601

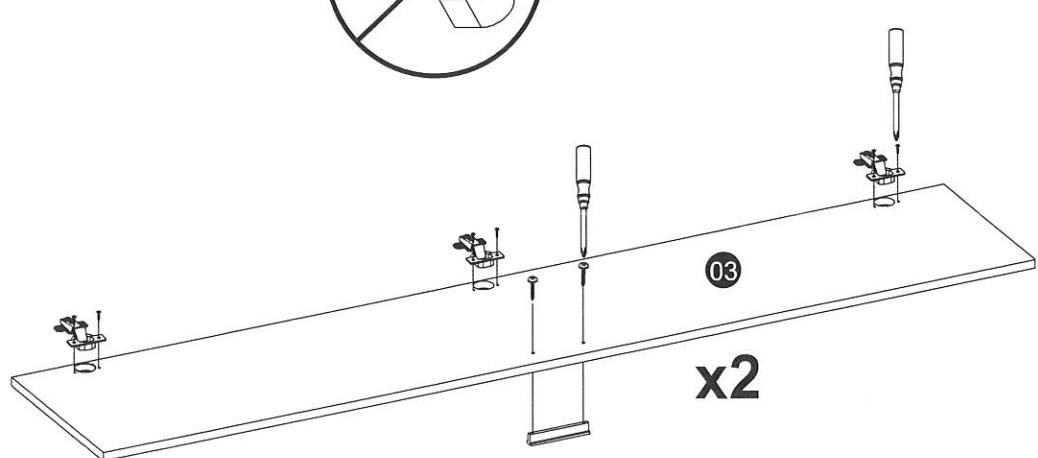

11

